


Встроенные распределительные щитки

Применение

Щиток автоматического реж. работы одного насоса стандартной модели с поплавковым выключателем. Стандартный корпус из изоляц. материала. Для насосов переносной установки, для включения в подводящую сеть насоса. Прибор предохраняет насос от перегрузок и перегрева, содержит для моделей работ. от переменного тока, в зависимости от модели, разгонное устройство для двигателя насоса. К насосу можно подключить 2 поплавковых выкл. типа MB, BO или BS. Включение при макс. уровне воды, выкл. при минимальном. Особенно рекомендуются для применения с насосами из нерж. стали для химической продукции.

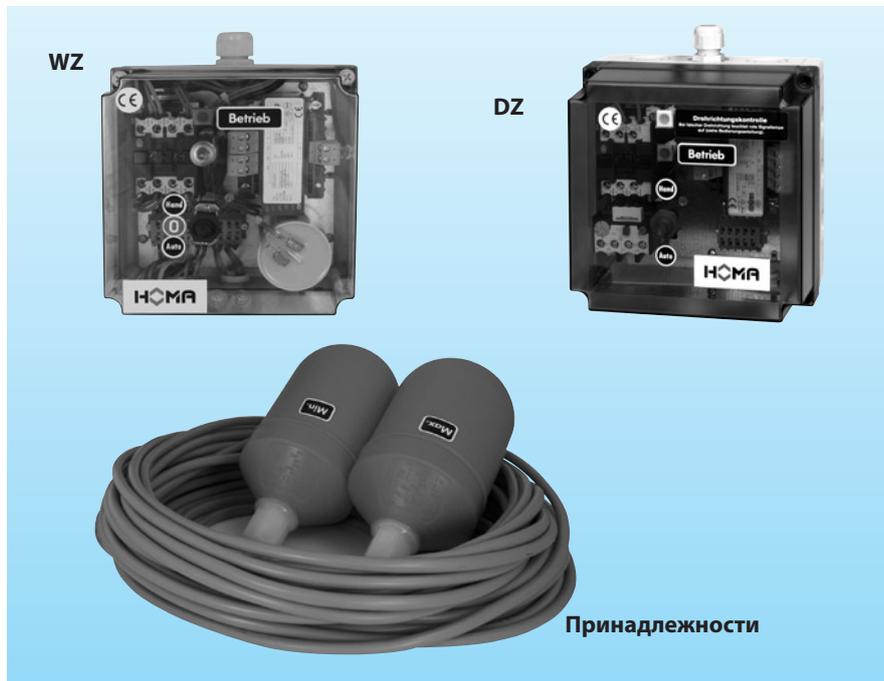

Принадлежности

WZ19 – Модель для переменного тока

- ▷ пластмассовый корпус с IP54 с 0,75 м кабеля и штекером с заземлением на 230 Вольт
- ▷ защитное реле двигателя
- ▷ Контактор
- ▷ Переключатель авто. – ручн.
- ▷ ячейка подкл.для 2 попл. выкл. тип MB, BO или BS
- ▷ конденсатор/стартреле (в завис. от мод.)
- ▷ ячейка для по дкл. термодатчика для контроля температуры в обмотке двигателя

DZ12 – Модель для трёхфазного тока

- ▷ ластмассовый корпус с IP54 с 0,75 м кабеля и штекером с заземлением, 16A/400V, 5-пол.
- ▷ контроль направления вращения двигателя/переключатель направ. вращ.
- ▷ Защитное реле двигателя
- ▷ Контактор
- ▷ Переключатель авто. – ручн.
- ▷ ячейка подкл.для 2 попл. выкл. тип MB, BO или BS
- ▷ ячейка для подкл.термодатчика для контроля температуры в обмотке двигателя

Тип щитка	Защита эл. двигателя (А) ¹⁾	Конденсатор (μF)	Размеры (мм) (шир. выс. дл.)	Арт. No
Рабочее напряжение 230 V / 1 фаза				
WZ19-04	до 4,0	–	180 x 180 x 125	1924130
WZ19-06	до 6,0	–	180 x 180 x 125	1924135
WZ19-03K20	до 3,0	20	180 x 180 x 125	1912408
WZ19-04K20	до 4,0	20	180 x 180 x 125	1912407
WZ19-05K25	до 5,0	25	180 x 180 x 125	1912410
WZ19-06K40	до 6,0	40	188 x 250 x 175	1912411
WZ19-07K25	до 7,0	25	180 x 180 x 125	1912406
WZ19-08K30	до 8,0	30	180 x 180 x 125	1912409
WZ19-08K40	до 8,0	40	188 x 250 x 175	1912413
WZ19-08K50	до 8,0	50	188 x 250 x 175	1912412
WZ19-08K30/60R	до 8,0	30/60 ²⁾	188 x 250 x 175	1912460
WZ19-12K50/100R	до 12,0	50/100 ²⁾	188 x 250 x 175	1912465
Рабочее напряжение 400 V / 3 фаза				
DZ12-R02DR	1,0– 1,6	–	180 x 180 x 125	1924100
DZ12-R03DR	1,6– 2,4	–	180 x 180 x 125	1924105
DZ12-R04DR	2,4– 4,0	–	180 x 180 x 125	1924110
DZ12-R06DR	4,0– 6,0	–	180 x 180 x 125	1924115
DZ12-R10DR	6,0–10,0	–	180 x 180 x 125	1924120

¹⁾ Соответствует номинальному току двигателя насоса. См. технические данные для данной модели.

²⁾ Рабочий и стартовый конденсатор

Подходящие поплавковые выключатели в разделе „Принадлежности“.