

Sensoflat C 237 WF

Погружные насосы с сенсорным выключателем для низкого уровня воды для предотвращения затоплений

**Мировая новинка!
Откачка воды при очень низком уровне с помощью сенсорного выключателя!**

Применение

Для уровня воды от 5 мм для предотвращения сильных затоплений в помещениях без насосного резервуара или напольного стока, возникших напр. в результате наводнений, сильных дождей, прорывов труб или поломки стиральной машины. Аварийный насос при затоплениях.

Охлаждающая рубашка и напорный патрубок в верхней части насоса обеспечивают достаточное охлаждение двигателя даже при очень низком уровне воды. Сенсорный выключатель автоматически включает насос при уровне воды от 5 мм, и отключает, когда уровень воды равен 2 мм.

Установка: стационарная и переносная.

Перекачиваемая жидкость: чистая и загрязнённая вода с неабразивными частицами диаметром до 4 мм. Макс. темп.:

35°C, кратковременно до 60°C.

Режим работы: переменноразрывной.

Конструкция

Погружной насос с погружным двигателем состоящий из:

Насос: одноступенчатый циркуляционный насос с вертикальным нап. патрубком R 1" AG.

Рабочее колесо: открытое рабочее колесо, свободный проход 4 мм.


Двигатель: Герметичный, погружной двигатель.

Корпус двигателя из нерж.стали. Класс изоляции F, Класс защиты IP 68. Модели, работающие на переменном токе, с датчиком нагрева изоляции в обмотке.

Вал двигателя: уплотнённый хромо-вал, не требующий смазки подшипник.

Прокладки: комбинация из трёх радиальных прокладок на валу

Мощность

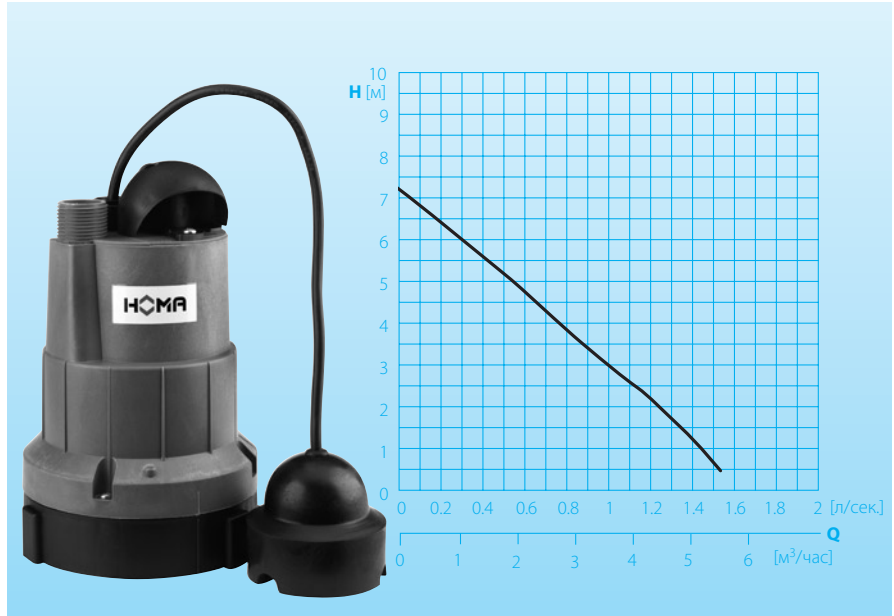

Технические данные

Модель насоса	Мощность насоса P ₁ (кВт)	Мощность насоса P ₂ (кВт)	Напряжение 50 Герц (Вольт)	Номинальный ток (А)	Тип кабеля	Вес (кг)
C 237 WF	0,27	0,2	230/1Ph	1,5	H05RN-F3G1	4,2

частота: 2900 об/мин.

напорный патрубок: R 1" AG


Материалы:

Корпус насоса,	нерж. сталь
Вал насоса, винты	нерж. сталь
Всас. зиб, внешний корпус	высокопрочный пластик
Рабочее колесо, крышка	
Измельчающее устройство (ножи)	
Эластомеры	NBR


Комплект поставки

Насос с сенсорным выключателем, 10 м кабеля со штекером.


Размеры и примеры монтажа

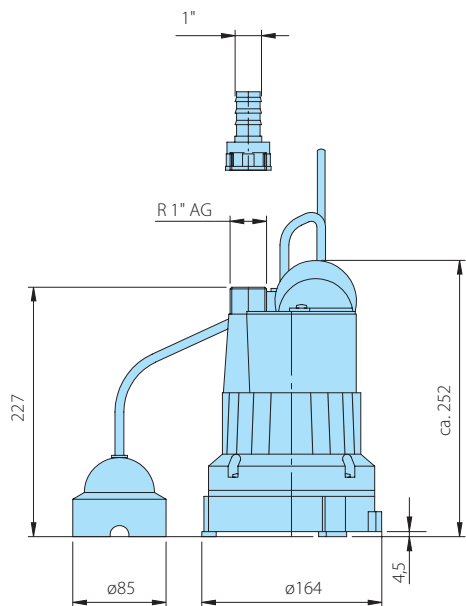

все размеры в мм

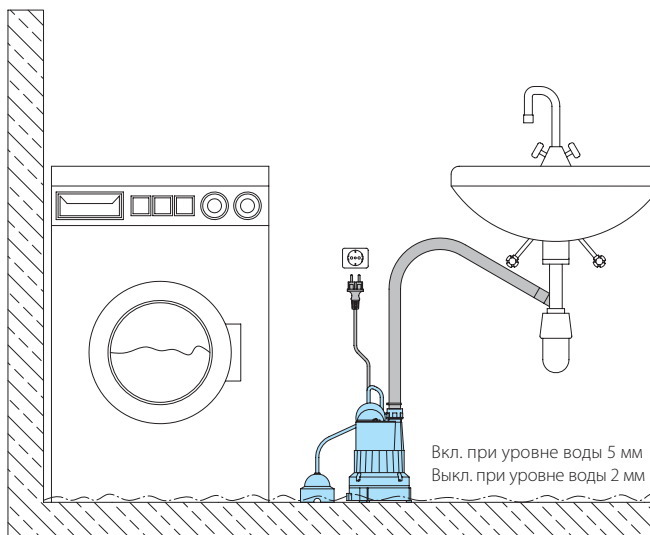

Принадлежности

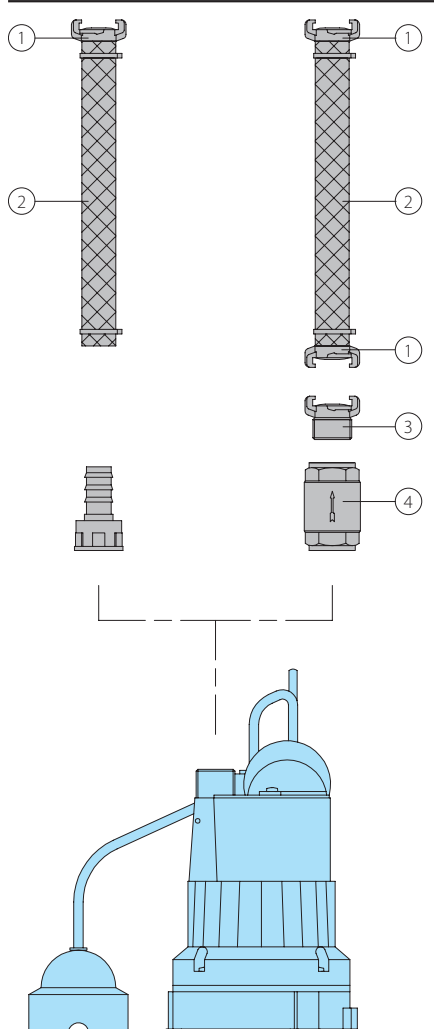

Наименование	Размер	Арт. No
① шланговое соединение, латунь	1"	2003313
② пластиковый шланг, за метр	1" Ø 25 мм	2621000
пластиковый спиральный, шланг, за метр	1" Ø 25 мм	2632025
Хомут	¾" - 1"	2302330
③ жесткое крепление, латунь	R1" AG	2005313
④ Обратный клапан, Литейная бронза	R1" IG	2009026
○ предохранитель от перепадов напряжения 2-полюсный, Fi 16/0,03 A		1561160