


Saniquick C

Водоподъёмная установка с колодецем для загрязнённой воды



Мощность
С 235, CR 360

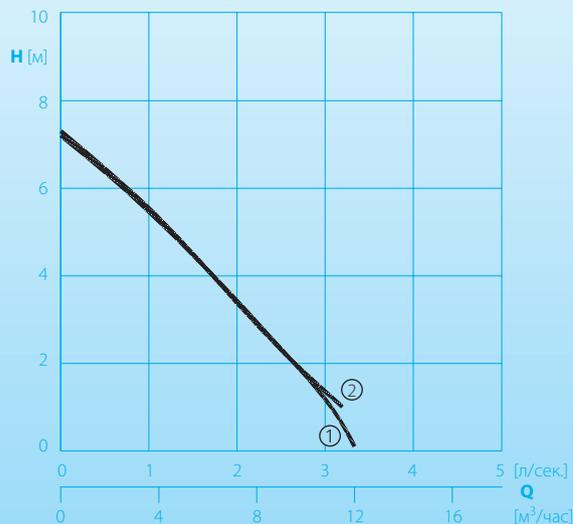

Применение

Применяются для обслуживания раковин и стиральных машин в помещениях, расположенных ниже уровня воды в канале (подвалы и полуподвалы) или без достаточного наклона к канализационной шахте. Санкик С является идеальным экономичным решением для обслуживания до 3 санузлов.

Когда вода в резервуаре достигает установленного уровня, встроенный насос автоматически начинает работать и откачивает воду в канализацию.

Пригодны для перекачки стоков по трубам диаметром от 1 1/4". В результате требует лишь малых затрат при монтаже, даже после окончания строительных работ, например в старых домах. Компактная конструкция позволяет монтаж прямо под раковиной на минимальной площади.

Перекачиваемая жидкость: бытовые стоки. Макс. температура перекачиваемой воды 35°C, кратковременно до 60°C

Режим работы: переменного-кратковременный

Технические данные

Серия No	Тип	Мощность насоса		Напряжение 50 Герц (Вольт)	Номинальный ток (А)	Напорный патрубок	Вес (кг)
		P ₁ (кВт)	P ₂ (кВт)				
①	Saniquick C – C235WA	0,35	0,18	230/1Ph	1,8	R 1 1/4"	7,2
②	Saniquick C – CR360VWA	0,63	0,45	230/1Ph	2,9	R 1 1/4"	9,5

частота: 2900 об/мин.

Модель W: 230 V/1Ph

Конструкция

Готовая к работе водоподъёмная установка для загрязнённой воды, состоящая из:

Колодец: не корродирующий, газо- и запахомепроницаемый пластмассовый колодец, объём 23 л. Два впускных патрубка DN 40 / DN50, расположенных сверху. Дополнительный патрубок можно вмонтировать по необходимости.

Подключение к водопроводу R 1 1/4" со встроенным обратным клапаном. Отверстие для вентилирования с фильтром из активированного угля.

Насосы/двигатели: один одноступенчатый погружной насос для загрязнённой воды. Водонепроницаемый двигатель 230 Вольт/1 фаза. Класс изоляции F, класс защиты IP 68. C235 открытое рабочее колесо, свободный проход 10 мм Ø, CR360V свободное рабочее колесо, свободный проход 28 мм Ø.

Контроль уровня воды: регулятор уровня воды/поплавок выключатель


Материалы:

колодец	полиэтилен
монтажный комплект	пластик
корпус насоса	пластик (C235) нерж. сталь (CR360V)
корпус двигателя	нерж. сталь
рабочее колесо	пластик (C235) нерж. сталь (CR360V)
вал двигателя, винты	нерж. сталь
эластомеры	NBR

Комплект поставки

Колодец с насосом, соед. кабель со штекером

Пример монтажа

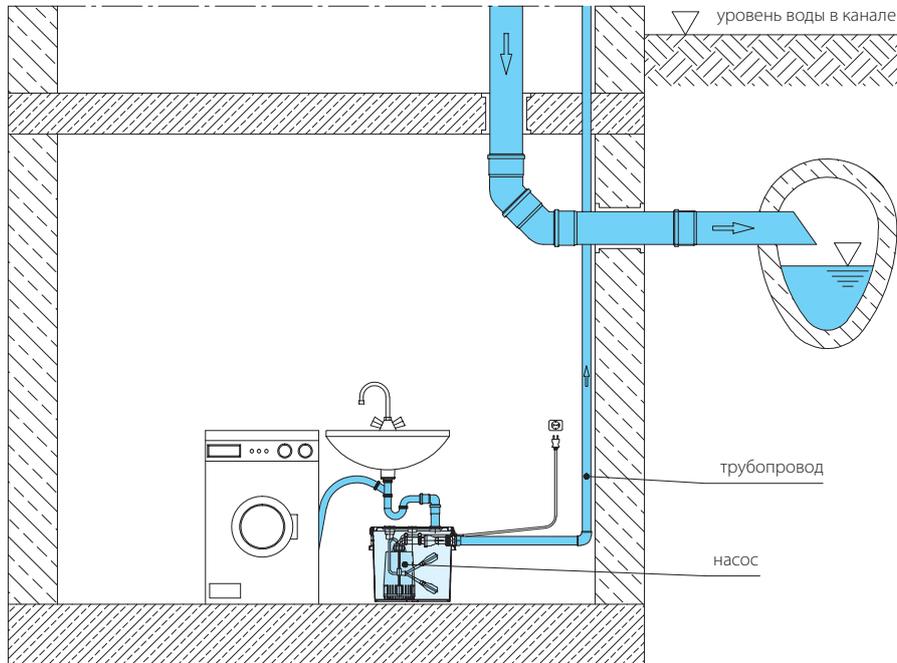

Комплект поставки / Принадлежности


Saniquick C
Колодец, 1 насос с поплавковым выключателем, обратным клапаном соединительными трубами, соединительный кабель со штекером

Серия	Арт. No
Saniquick C – C235WA	9804150
Saniquick C – CR360VWA	9804154

Принадлежности

Наименование	Размер	Арт. No
затворка	R 1 1/4" IG	2216012
уголок 90°	R 1 1/4" IG	2111405
винтовой переходник, оцинк.	R 1 1/4" IG	2114304
блок управления с сигналом AL3 с датчиком уровня воды для колодца		1586143

Размеры для монтажа

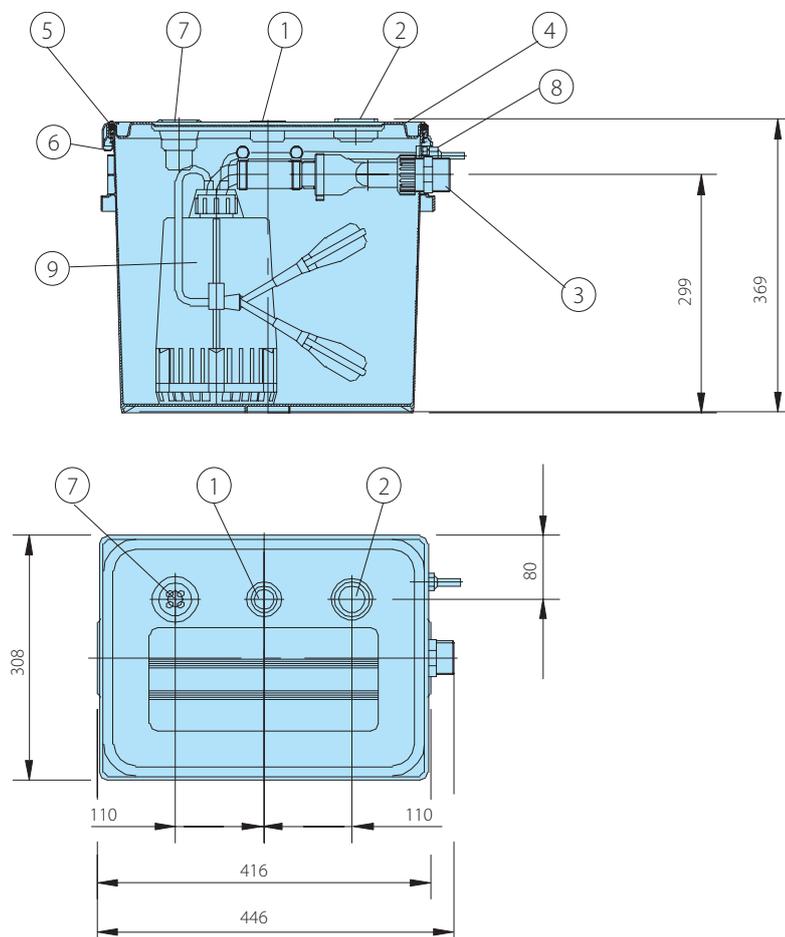

- ① впускной патрубок DN30/40
- ② впускной патрубок DN40/50
- ③ напорный патрубок насоса R 1 1/4" AG
- ④ крышка
- ⑤ прокладка
- ⑥ (8) зажим
- ⑦ вентиляция с фильтром из акт. угля
- ⑧ кабельное винтовое соединение
- ⑨ насос с поплавк. выкл.

Все размеры в мм